

C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

VAC 984p

Made in Germany



„Original-C“ Clipautomat zum vollautomatischen Verschließen und Trennen von Automatenetzen

“Original-C“ automatic clipping machine to close and separate machine-usable nets fully automatically

Agrafeuse automatique «Original-C» pour la fermeture et séparation automatique de filet utilisable pour automates



Für die Verpackung von Schalen



Especially constructed for packaging punnets



Spécialement conçue pour l'emballage des paniers



Universal-C-PACK-
Netzauszeichnung mit oder
ohne EAN-Barcode

Universal C-PACK net pack label
with or without EAN-barcode






Etiquetage de filet universelle
C-PACK avec ou sans code-
barre EAN

C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

Kleiner Moorweg 34
25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173
Fax: +49-4122-55647
e-mail: c-pack@c-pack.com
Internet: www.c-pack.com

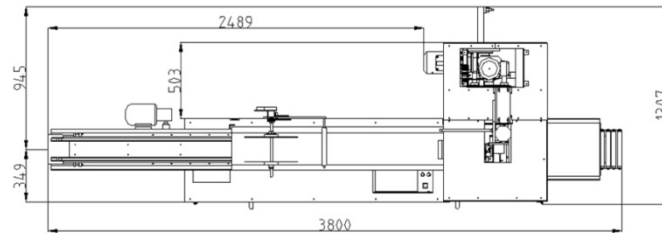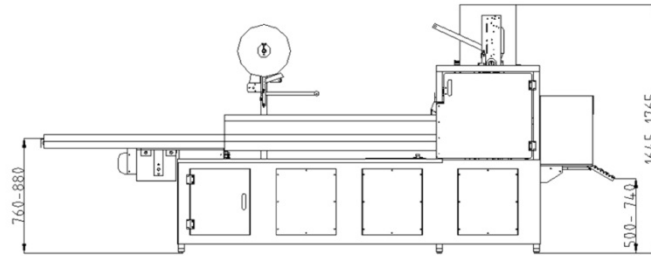

Maße gelten für VAC 984

Measurements valid for VAC 984

Mesures valables pour VAC 984

Standardausrüstung:

- Länge der PE-Banderole elektronisch einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung mit mehrzeiliger Klartextanzeige
- Speicher für 25 Programme
- Netzrohrständer, Netzaufziehkonus

Standard equipment:

- Microprocessor control with five-lined clear text display
- Memory for 25 programmes
- Net charging cone, net tube stand to allow a quick net tube exchange

Equipement standard:

- commande par micro-processeur avec affichage en texte clair à 5 lignes
- mémoire pour 25 programmes
- cône chargeur et support pour tube

Zubehör:

- Etikettenspendevorrichtung
- Thermo-Barcode-Drucker
- Etikettenfördergeräte

Supplementary equipment:

- Label dispenser
- Thermo-barcode printer
- Label transporting units

Equipement supplémentaire:

- dispensateur d'étiquettes
- imprimante thermique pour code-barres
- unités de transport pour matériel d'étiquetage

Technische Daten:

Abpackleistung:

max. 40 Packungen/min, (abhängig von Banderolenart und Packgut)

Elektrischer Anschluss:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, ca. 1,0 kW (andere Anschlüsse auf Anfrage)

Druckluft:

6 bar, ca. 9 l/Packung

Gewicht:

ca. 400 kg

Packungsgewichte:

0,5 – 1,5 kg (abhängig von der Produktgröße)

Netzrohrbreite:

außen: 200 mm (andere auf Anfrage)

Einfüllhöhe:

760-880 mm

Technical Data:

Performance:

Max. 40 Packs/min (depending on type of film band and product)

Power supply:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, approx. 1.0 kW (other connections on request)

Compressed air:

6 bar, approx. 9 l/pack

Machine weight:

Approx. 400 kg

Package weights:

0,5– 1,5 kg (depending on product size)

Outer net tube diameter:

200 mm (other on request)

Infeed height:

760-880 mm

Caractéristiques techniques:

Débit:

jusqu'à 40 filets/min (dépendant du type de banderole et du produit)

Branchement électrique:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, env. 1,0 kW (autres sur demande)

Air comprimé:

6 bar, env. 9 l/filet

Poids de la machine:

env. 400 kg

Poids d'emballage:

0,5 – 1,5 kg, (dépendant du produit)

Diamètre extérieur des tubes a filet:

200 mm (d'autres sur demande)

Hauteur d'alimentation:

760-880 mm

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations / Sous réserve de modifications techniques